


# Blue Print

## ADF122314, ADF125501



Passend für:

Ford Transit and Tourneo 2006-2014 2.2 TDCi

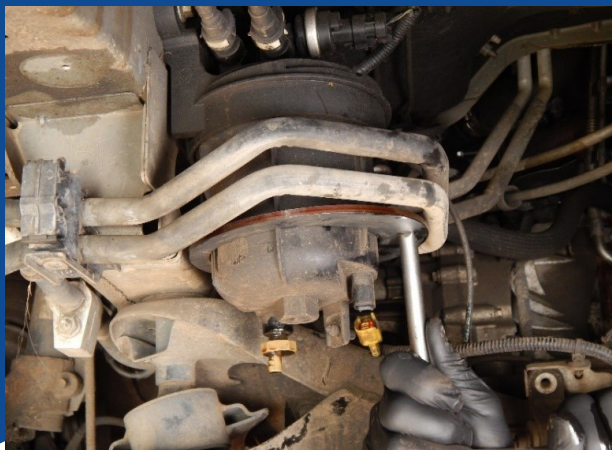

DE

## Kraftstofffilterschlüssel

### Problem

Das Filtergehäuse lässt sich im Zuge des Filterwechsels ohne Spezialwerkzeug nicht zerstörungsfrei öffnen.

### Grund

Das Gehäuse ist mit Kunststoff Lamellen versehen. An diesen kann ein Spezialwerkzeug angesetzt werden.

### Lösung

Um den Kraftstofffilter zu ersetzen ist es notwendig, dass Spezialwerkzeug ADF125501 zum Lösen und Anziehen zu verwenden. Gehen Sie vor, wie in dem folgenden Vorgehen beschrieben.

1. Entleeren Sie den Filter über die Schraube im Boden und schließen Sie diese wieder. Trennen Sie die Steckverbindung zum Wassersensor.
2. Setzen Sie den Kraftstofffilterschlüssel ADF125501 am Filtergehäuse an.
3. Benutzen Sie einen passenden 3/8" Einsatz und drehen Sie die Gehäusehälfte gegen den Uhrzeigersinn um ungefähr 30° bis zu dem Entriegelungspfeil am Filtergehäuse.
4. Ziehen Sie die Gehäusehälfte nach unten. Diese kann etwas an der alten Dichtung kleben.
5. Entfernen Sie den Filter, indem Sie diesen um etwa 10° gegen den Uhrzeigersinn drehen. Entnehmen Sie den alten Filter.
6. Entfernen Sie die alte Dichtung und bringen Sie die neue Dichtung an. Benetzen Sie die neue Dichtung mit etwas Öl.
7. Setzen Sie den neuen Filter ein. Achten Sie darauf, dass der Pfeil am Filter und der Entriegelungspfeil am Filtergehäuse fluchten und drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn, bis Sie einen Widerstand spüren.
8. Montieren Sie die untere Gehäusehälfte an der Oberen. Achten Sie darauf, dass der Pfeil am unteren Gehäuseteil mit dem Entriegelungspfeil am oberen Gehäuseteil fluchtet. Dann drehen Sie den unteren Gehäuseteil im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil am unteren Gehäuseteil mit dem Verriegelungspfeil am oberen Gehäuseteil fluchtet. Starten Sie den Motor und prüfen Sie das Filtergehäuse auf Undichtigkeiten.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)